

### Pielietojums

ESSVE kokskrūves ar 2 šķiedras griežņiem un ieapaļu galviņu paredzētas lielākajai daļai montāžas darbu — kokam, skaidu plāksnēm, finierim, plastmasai, dībeļiem u. c.

### Apraksts

Skrūves izgatavotas no rūdīta tērauda, elektroķīmiski cinkotas vai no nerūsējošā tērauda A2 īpašiem vides apstākļiem,

piemēram, jūras videi. TX uzgalis. Skrūvēm ir viena frēzēta garenrieva un viena rieta smailē. Tas nodrošina ļoti zemu ieskrūvēšanas griezes momentu cietas koksnes materiālos un samazina plaisu veidošanos. Skrūves atbilst CE prasībām EN14592.



### Montāža


Ieteicamais apgriezīenu skaits: 400-1200 apgr./min.

### Tehniskie parametri

	Spīdīgi cinkota	Nerūsējošs tērauds
Materiāls	Rūdīts tērauds SAE C1022	Nerūsējošs tērauds A2
Virsmas apstrāde	Spīdīgi cinkota 5µm	-
Korozijizturības klase	C1	C4
Spiedes izturība, $f_{uk}$	-	Min. 500 MPa
Stiepes izturība, $f_{yk}$	-	Min. 350-400 MPa

## Kokskrūves ar ieapaļu galviņu, nerūsējošais tērauds A2

### ESSBOX, nerūsējošs tērauds A2

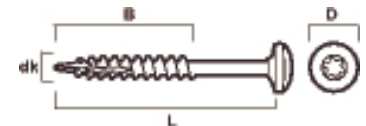

Art. nr.	Izmēri dk×L sm	D mm	B mm	Uzgalis nr.	ESSBOX izmērs	Gab./ iepak.	Iepak./ kaste
112103	3,0 × 30	6,0	18,0	TX10	202	200	12
112105	3,5 × 20	7,0	16,0	TX10	102	200	24
112107	3,5 × 30	7,0	18,0	TX10	202	200	12
112109	3,5 × 40	7,0	24,0	TX10	202	200	12
112110	4,0 × 20	8,0	16,0	TX20	102	200	24
112112	4,0 × 30	8,0	18,0	TX20	202	200	12
112114	4,0 × 40	8,0	24,0	TX20	202	200	12
112116	4,0 × 50	8,0	30,0	TX20	203	200	8
112117	4,5 × 30	9,0	18,0	TX20	202	200	12
112119	4,5 × 40	9,0	24,0	TX20	203	200	8
112121	4,5 × 50	9,0	30,0	TX20	203	200	8
112128	5,0 × 50	10,0	30,0	TX25	204	200	6
112130	5,0 × 60	10,0	36,0	TX25	203	100	8
112131	5,0 × 70	10,0	42,0	TX20			
112133	5,0 × 80	10,0	50,0	TX20			
112134	5,0 × 100	10,0	60,0	TX20	203	100	8
112137	6,0 × 60	12,0	36,0	TX30			
112139	6,0 × 80	12,0	50,0	TX30	203	100	8
112141	6,0 × 100	12,0	60,0	TX30	204	100	6