

Pielietojums

ESSVE Toproc distances skrūves piemērotas visiem koksnes veidiem, ja montāžas laikā nav iespējams izveidot saķeri ar pamatni vai jāatstāj atstarpe. Piemēram, papildu izolācijas uzstādīšana, vecu sienu un grīdu atjaunošana, kā arī iekārto griestu montāža.

Apraksts

Toproc distances skrūves izgatavotas no rūdīta tērauda, spīdīgi cinkotas. Papildus iepriekšminētajiem pielietojuma veidiem, Toproc sistēma ir piemērota arī logu rāmju iestiprināšanai logu ailās bez priekšurbšanas. Montējot skapjus un plauktus, savienojuma vietas jānosedz ar vāciņiem. Toproc skrūvēm vītne ir gan smailē, gan pie galviņas. Smailes pusē diametrs ir 6 mm, savukārt galviņas - 8 mm. Vītnes solis ir nemainīgs visā skrūves garumā; tas nodrošina Toproc skrūvju funkcionalitāti. Katrā iepakojumā ir iekļauts 4 mm seškantu uzgalis. Ja, uzstādot papildu izolāciju, stiprinājuma materiāla kvalitāte nav zināma, tiek veikta pārbaudes noslodze un izvērtēta saskaņā ar atzītu metodi, lai noteiktu nepieciešamo skrūvju skaitu. Sazinieties ar ESSVE, lai saņemtu palīdzību.



Porains ķieģelis



Betons



Ķieģelis

Montāža



1 Pirms montāžas karkasā nepieciešams veikt urbumus ar atbilstošu urbi (art. nr. 130021). Attālums starp urbumiem ir norādīts tabulā

3. Pēc uzstādīšanas karkass tiek pareizi nopozicionēts. Montāža tiek veikta ar komplektā iekļauto 4 mm seškantu uzgali. Skrūvei jābūt tik garai, lai gan augšējā, gan apakšējā vītne daļa būtu saskarē ar materiālu.

4. Ja uz skrūvēm iedarbojas vertikāla/transversāla slodze, rekomendējam diagonālo montāžu: katrā stiprināšanas punktā ievietojiet divas skrūves apm. 30° leņķī vienu pret otru. Tā var būt īpaši noderīga papildu izolācijai un grīdas montāžai.

Specifikācija



Materiāls	Tērauds
Virsmas apstrāde	Spīdīgi cinkotas
Korozijizturības klase	C1

Toproc distances skrūvju sistēma

Tehniskie dati un iepakojumi

Art. nr.	Izmērs L mm	Atbilst A-izmēram Koks/Betons mm	Gab./ iepak.	Iepak./ kaste
130001	80	0-10	50	1
130002	100	10-30	50	1
130003	120	30-50	50	1
130004	150	50-80	50	1
130005	180	80-110	50	1
130008	200	110-130	50	1
130057	230	130-160	50	1
130058	250	160-180	25	1
130059	300	180-230	25	1

Toproc sistēmas piederumi

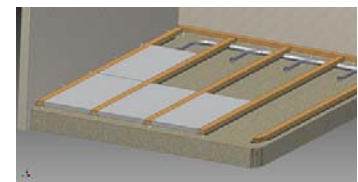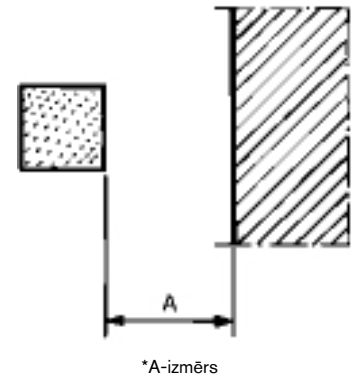

Toproc sistēma ideāli piemērota ventilējamām grīdām. Vairāk informācijas www.essve.com/toproc



Art. nr.	Izmērs mm	Nosaukums	Urbja garums L mm	Kopējais garums L mm
130021	8x120	Koka urbis Toproc	-	-
110017	8x65	NL 8 neilona dibelis	-	-
110003	6x30	N6x 40 neilona dibelis	-	-
130007	-	Nosegvāciņš Toprock, balts	-	-