

### Naudojimo sritis

ESSVE gipskartonio plokščių sraigčiai yra skirti gipskartonio plokštėms montuoti viduje, prie plieninio profilio. Gręžimo pajėgumas: 0,4-0,9 mm.

### Aprašymas

Pagaminti iš grūdinto plieno. Fosfatuotas arba blizgaus cinkavimo paviršius. Su kryžminiais Phillip grioveliais Ph2.

### Specifikacija

	Fosfatuoti	Blizgaus cinkavimo
Medžiaga	Grūdintas plienas SAE C1018	Grūdintas plienas SAE C1018
Paviršiaus apdorojimas	Fosfatuotas	Blizgaus cinkavimo 5 μm
Sraigčių sąnaudos	maždaug 20 vnt./m <sup>2</sup>	maždaug 20 vnt./m <sup>2</sup>
Korozijos klasė	C1	C1

### Montavimas

Kad montavimas būtų greitas ir efektyvus, rekomenduojama naudoti suktuvą su gylio ribotu.

Rekomenduojamas apsukų skaičius:


25-50 mm - 2800-6000/min.

51-75 mm - 2000-2800/min.



### GKP sraigčiai plieniniam profiliui. Fosfatuoti.

#### ESSBOX

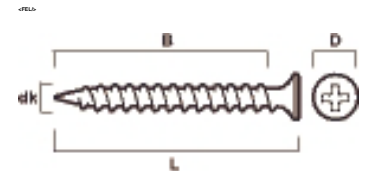

Art. Nr.	Dydis dk × L, mm	D, mm	B, mm	Antgalio Nr.	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
521125	3,5 × 25	8,4	20,0	PH2	204	1000	6
521142	3,5 × 41	8,4	36,0	PH2	304	900	4
521150	3,5 × 50	8,4	45,0	PH2	304	500	4

### Plastikinis kibirėlis

Art. Nr.	Dydis dk × L, mm	D, mm	B, mm	Antgalio Nr.	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
521242	3,5 × 41	8,4	36,0	PH2	1800	1