


Zakres użytkowania

ESSVE Kolek rozporowy służy do szybkiego i łatwego mocowania w przegrodach z okładzin ze wszystkich rodzajów płyt.

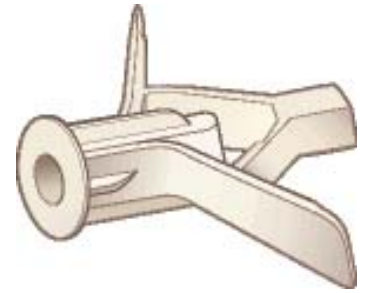

Małe opakowania

Art.nr	Nazwa	Grubość płyty mm	Ø Wiertła mm	Ø Wkręta mm	Długość wkręta mm	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op.jedn. w op.zbior.
51140-2	Pojedyn- czy	9-13	10,0	4,5-6,0	Min.45 + gr.ele- mentu mocow.	6	10
5131-90	Pojedyn- czy	9-13	10,0	4,5-6,0	Min. 45 + gr.ele- mentu mocow.	20	6

Małe opakowania

Art.nr	Nazwa artykułu	Grubość płyty mm	Ø Wiertła mm	Ø Wkręta mm	Długość wkręta mm	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op.jedn. w op.zbior.
51140-4	Podwójny	24-27	10,0	4,5-6,0	Min. 60 + gr.ele- mentu mocow.	6	10