

Pielietojums


ESSVE savienotājleņķi paredzēti izmantošanai visu veidu vienkāršos krustveida savienojumos, kur kokmateriāls netiek nospriegots. Tādā veidā tiek samazināts plaisāšanas risks.

Apraksts

Izgatavoti no 2,0 mm karsti cinkotas tērauda loksnes, ar 5,0 mm caurumiem. Pieejami labās vai kreisās puses savienotājleņķi.

Montāža

Stiprinājumus montē ar 4,0 mm enkurnaglām vai 5,0 mm enkurskrūvēm. Krustveida savienojumam nepieciešami 2 stiprinājumi, diagonāli/simetriski viens pret otru.

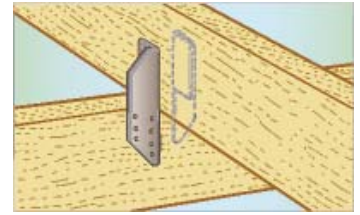

Tehniskie parametri

Materiāls	Tērauds S250GD
Zemākā plūstamības robeža, fyk	Min. 250 MPa
Virsmas apstrāde	Karsti cinkota 20 μm
Korozijizturības klase	C2
Naglu caurumu Ø	5,0 mm

Savienotājleņķi, kreisā/labā puse, karsti cinkoti



Art. nr.	Veids	Izmērs a x b x c x d mm	Enkurnaglas/ skrūves caurumi Skaits/atloks x Ø mm	CE marķēju ms	Gab./ iepak.	Gab./ paletē	Art. veids
451280	170 V	32x100x144x2,0	9+9xØ5,0	CE	100	8000	L
451277	170 H	32x100x144x2,0	9+9xØ5,0	CE	100	8000	L
451289	210 V	32x140x189x2,0	13+13xØ5,0	CE	100	4800	L
451286	210 H	32x140x189x2,0	13+13xØ5,0	CE	100	4800	L

L = prece noliktavā, D = tiešā piegāde, 4 nedēļas.