

Naudojimo sritis

Stogo izoliacijai montuoti ant medinio arba skardinio profilio (maks. 2x1,25 mm), taip pat garsą izoliuojančioms plokštėms, montuojamoms ant profiliuotų lakštų, aliuminio arba medinio pagrindo.

Aprašymas

Pagaminti iš anglinio plieno. Silver Senti paviršiaus apdorojimas. Su TX suėmimu TX25 ir pagilinta galvute.

Montavimas


Rekomenduojamas apsukų skaičius: 1800-2500 aps./min.



Specifikacija

Medžiaga	Atleistas anglinis plienas SS 1370
Paviršiaus apdorojimas	SILVER Ruspert 1000 hr
Korozijos klasė	C3

Stogo sraigčiai su gręžiančia viršūne, SILVER Ruspert 1000 hr

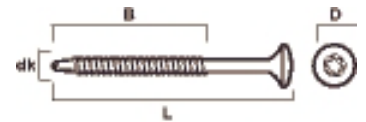

Art. Nr.	Dydis dk x L, mm	Gręžimo pajėgumas mm	D, mm	B, mm	Antgalio Nr.	Kiekis pakuotėje
545405	4,8 x 50	2 x 1,25	9,0	45,0	TX25	1000
545406	4,8 x 60	2 x 1,25	9,0	50,0	TX25	500
545407	4,8 x 70	2 x 1,25	9,0	60,0	TX25	500
545408	4,8 x 80	2 x 1,25	9,0	70,0	TX25	500
545409	4,8 x 90	2 x 1,25	9,0	80,0	TX25	500
545410	4,8 x 110	2 x 1,25	9,0	80,0	TX25	500
545414	4,8 x 130	2 x 1,25	9,0	80,0	TX25	400
545416	4,8 x 150	2 x 1,25	9,0	80,0	TX25	350