

## Naudojimo sritis

Kietų ir masyvių gipskartonio plokščių montavimas viduje, prie medinio arba plieninio profilio. Gręžimo pajėgumas: 0,4-0,9 mm.

## Aprašymas

Iš grūdinto plieno, su fosfatuotu paviršiumi ir Philip kryžminiais grioveliais Ph2. Po galvute

esantys reversiniai sriegiai glaudžiai prispaudžia plokštę prie pagrindo.

## Montavimas

Kad montavimas būtų greitas ir efektyvus, rekomenduojama naudoti suktuvą su gylio ribotuvu.

Rekomenduojamas apskukų skaičius: 31-55 mm, 2000-2800/min.




## Specifikacija

Medžiaga	Grūdintas plienas SAE C1018
Paviršiaus apdorojimas	Fosfatuotas
Sraigų sąnaudos	apie 20 vnt./m <sup>2</sup>
Korozijos klasė	C1

## Kietos GKP sraigai med./plien. profiliui. Fosfatuoti.

### ESSBOX

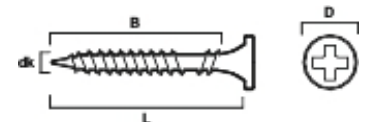

Art. Nr.	Dydis dk×L, mm	D, mm	B, mm	Antgalio Nr.	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
550133	3,9 × 31	7,8	21,0	PH2	304	1000	4
550145	3,9 × 45	7,8	32,0	PH2	304	900	4
550158	3,9 × 55	7,8	46,0	PH2	304	500	4

## Mažos pakuotės

Art. Nr.	Dydis dk×L, mm	D, mm	B, mm	Antgalio Nr.	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
513380	3,9 × 31	7,8	21,0	PH2	100	6
513382	3,9 × 45	7,8	32,0	PH2	100	6