

### Naudojimo sritis

Medžio drožlių, medžio pluošto, faneros arba grindinių plokščių montavimas viduje, prie medinio profilio.

### Aprašymas

Pagaminti iš grūdinto plieno. Geltono chromavimo paviršius. Su TX suėmimu. Galvutė su pjaunančiais ranta, kurie giliau įleidžia sraigatą ir palieka lygų paviršių be atplaišų

### Specifikacija

Medžiaga	Grūdintas plienas SAE C1018
Paviršiaus apdorojimas	Geltono chromavimo, 5 μm
Korozijos klasė	C1


### Montavimas

Kad montavimas būtų greitas ir efektyvus, rekomenduojama naudoti suktuvą su gylio ribotu.

Rekomenduojamas apsukų skaičius: 35-75 mm - 2000-2800/min.



## Hobau storo kartono ir plokščių sraigčiai mediniam profiliui, geltono chromavimo ESSBOX

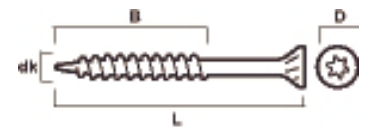

Art.nr	Dydis dk x L mm	D mm	B mm	Antgalio nr	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje	Kiekis/dėžėje
552435	4,2 x 35	7,4	23,0	TX15	304	1000	4
552442	4,2 x 41	7,4	27,0	TX15	304	800	4
552446	4,2 x 45	7,4	30,0	TX15	304	700	4
552452	4,2 x 51	7,4	34,0	TX15	304	600	4
552458	4,8 x 57	7,4	38,0	TX20	304	400	4
552466	4,8 x 65	7,4	43,0	TX20	304	350	4
552476	4,8 x 75	7,4	50,0	TX20	304	250	4