

### Naudojimo sritis

Juostelių, cokelių ir masivių pušinių grindų montavimas viduje, prie medinio arba plieninio profilio. Gręžimo pajėgumas: 0,4-0,9 mm. Montuojant kietesnės medienos, pvz., ažuolines grindis, reikia atlikti paruošiamąjį gręžimą.

### Aprašymas

Pagaminti iš grūdinto plieno. Geltono chromavimo paviršius ir geltono chromavimo su baltai dažais. Priešpriešinis sriegis po galvute prispaudžia juosteles, cokolius ir masyvias

### Specifikacija

Medžiaga	Grūdintas plienas SAE C1022
Paviršiaus apdorojimas	Geltono chromavimo + balto dažymo
Ekologiškumo/korozijos klasė	C1

pušines grindis prie pagrindo. Viršūnė su vienu pluoštiniu rėžtuku, kas mažina įsukimo momentą ir įtrūkimų pavojų. Maža galvutė gerai įleidžiama, sraigtas yra su TX fiksiatoriumi/antgaliu.


### Montavimas

Rekomenduojamas apsukų skaičius: 400 - 1200 aps./min.



## Juostelių/cokelių/grindų sraigtais su maža galvute mediniam/plieniniam profiliui. Geltono chromavimo, su baltai dažyta galvute.

ESSBOX

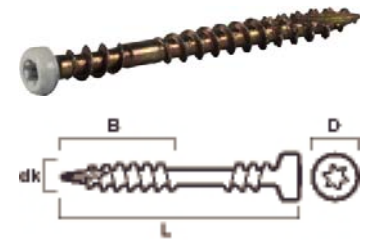

Art. Nr.	Dydis dk x L, mm	D, mm	B, mm	Antgalio Nr.	Spalva	Spalvos kodas	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
555642	3,9 x 42	5,0	27,0	TX10	Spalva	RAL9010	203	400	6
555657	3,9 x 57	5,0	37,0	TX10	Spalva	RAL9010	204	250	6