

## Pielietojums

ESSVE V10 līdz P8 veida stūra leņķi paredzēti, piem., koka karkasa stiprināšanai pie betona, vieglbetona vai mūra.

## Apraksts


Izgatavoti no karsti cinkotas tērauda loksnes, ar 5,0 mm caurumiem, kā arī vienu caurumiem bultskrūvēm, sk. tabulu.

## Tehniskie parametri


Materiāls	Tērauds S250GD
Zemākā plūstamības robeža, fyk	Min. 250 MPa
Virsmas apstrāde	Karsti cinkota 20 µm
Korozivitātes klase	C2
Naglu caurumu Ø	5,0 mm
Bultskrūvju caurumu Ø	10, 11 vai 13 mm

## Montāža

P3 līdz P8 veida stūra leņķus montē ar ESSVE 4,0 mm enkurnagliem vai ESSVE 5,0 mm enkurskrūvēm vai piemērotām bultskrūvēm.

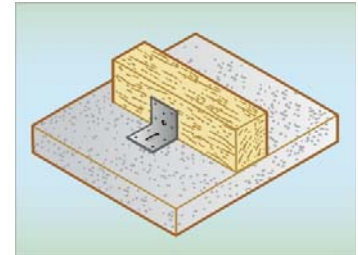

## V21 veida stūra leņķi, karsti cinkoti

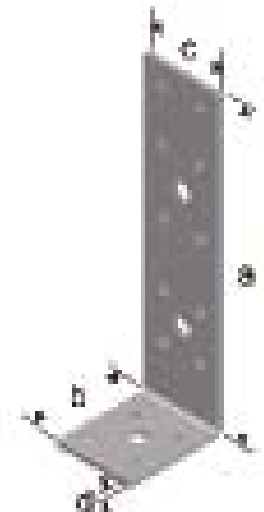

V21



Art. nr	Veids	Izmērs a x b x c x d mm	Enkurnaglas/ skrūves caurumi Skaits x Ø 5 mm	Bultskrūves caurumi Skaits x Ø 13 mm	CE marķēju ms	Enkurs Ø mm	Gab./ iepak.	Gab./ paletē	Art. veids
451543	V21	160x50x40x3, 0	14	3	CE	10	70	4480	L