

Naudojimo sritis

Plokščių montavimas prie plieninio profilio.
Gręžimo pajėgumas: 0,7-2,0 mm.

Aprašymas

Pagaminti iš grūdinto plieno. Blizgaus cinkavimo paviršius. Blizgūs, juodi arba balti. Būna ir

su CorrSeal paviršiaus apdorojimu, tokius sraigtus galima naudoti lauke. Su Philip kryžminiais grioveliais Ph2.

Montavimas

Rekomenduojamas apskukų skaičius:
400-1200 aps./min.

Specifikacija

	Blizgaus cinkavimo	Dažyti	CorrSeal
Medžiaga	Grūdintas plienas SAE C1022.	Grūdintas plienas SAE C1022	Grūdintas plienas SAE C1022
Paviršiaus apdorojimas	Blizgaus cinkavimo, 5 µm	Dažytas baltai arba juodai	CorrSeal
Korozijos klasė	C1	C1-C2	C4

Montavimo sraigtai su gręžiančia viršūne. Blizgaus cinkavimo.

ESSBOX




CorrSeal

ESSVE CorrSeal paviršiaus apdorojimas



ESSVE CorrSeal paviršiaus apdorojimas turi SITAC Nr. 0075/05 tipo atitiktį.

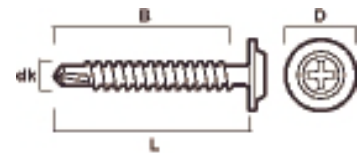

Art.Nr.	Dydis dk x L, mm	D, mm	B, mm	Antgalio Nr.	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
562313	4,2 x 13	11,0	13,0	Ph2	202	250	12
562113	4,2 x 13	11,0	13,0	Ph2	204	1000	6
562316	4,2 x 16	11,0	16,0	Ph2	202	250	12
562319	4,2 x 19	11,0	19,0	Ph2	202	250	12
562125	4,2 x 25	11,0	25,0	Ph2	304	1000	4
562133	4,2 x 32	11,0	32,0	Ph2	304	800	4

Mažos pakuotės

Art.Nr.	Dydis dk x L, mm	D, mm	B, mm	Galvutės Nr.	Kiekis pakuotėje
513327	4,2x13	11,0	13,0	Ph2	25
513328	4,2x25	11,0	25,0	Ph2	25