

Naudojimo sritis

Skirti sutvirtinimo profiliams montuoti prie sutvirtinimo profilių viduje. Gręžimo pajėgumas: 2 x 2,0 mm.

Aprašymas

Pagaminti iš grūdinto plieno. Blizgaus cinkavimo paviršius. Phillips kryžminiai grioveliai Ph 2.

Specifikacija

Medžiaga	Grūdintas plienas SAE 1022
Paviršiaus apdorojimas	Blizgaus cinkavimo, 5µm
Korozijos klasė	C1

Dėl vos 1,0 mm galvutės puikiai tinka ten, kur reikia itin žemos galvutės.


Montavimas

Rekomenduojamas apsukų skaičius: 400-1200 aps./min.



Montavimo sraigtai su gręžiančia viršūne sutvirtinimo profiliui. Blizgaus cinkavimo.

ESSBOX

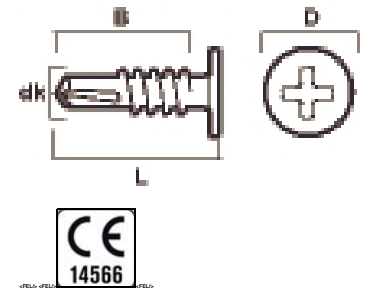

Art.Nr.	Dydis dk × L, mm	D, mm	B, mm	Antgalio Nr.	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
562518	4,8 × 17	8,0	16,0	Ph2	202	500	12