

Naudojimo sritis

Plokščių montavimas lauke, prie medinio profilio.

Aprašymas

Pagaminti iš grūdinto plieno, su CorrSeal paviršiaus apdorojimu arba iš nerūdijančio

plieno A2 labai atšaurioms sąlygoms, pvz.. laivyboje. Su Philip kryžminiais grioveliais Ph2.

Montavimas

Rekomenduojamas apsukų skaičius: 400-1200 aps./min.

SITAC

ESSVE CorrSeal paviršiaus apdorojimas turi SITAC Nr. 0075/05 tipo atitiktį.


Specifikacija

	CorrSeal	Nerūdijantis plienas
Medžiaga	Grūdintas plienas SAE C1022	Nerūdijantis plienas, A2
Paviršiaus apdorojimas	CorrSeal	-
Korozijos klasė	C4	C4

Montavimo sraigtai mediniam profiliui, CorrSeal

ESSBOX

Art.N r.	Dydis dk x L, mm	D, m	B, m	Antgalio Nr.	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
5795 13	4,5 x 13	11, 0	13, 0	Ph2	202	250	12
5795 25	4,5 x 25	11, 0	25, 0	Ph2	202	250	12
5795 32	4,5 x 32	11, 0	32, 0	Ph2	203	250	8
5795 50	4,5 x 50	11, 0	50, 0	Ph2	203	200	8
5791 65	4,5 x 65	11, 0	50, 0	Ph2	204	200	6
5791 85	4,5 x 85	11, 0	50, 0	Ph2	304	200	4

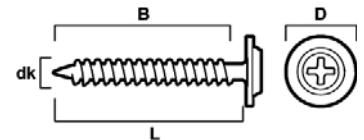

CorrSeal

ESSVE CorrSeal paviršiaus apdorojimas