

Naudojimo sritis

Gipskartonio plokščių montavimas viduje, prie plieninio profilio. Gręžimo pajėgumas: 0,7-2,0 mm.

Aprašymas

Pagaminti iš grūdinto plieno, su fosfatuotu paviršiumi ir Phillip kryžminiais grioveliais Ph2.

Montavimas

Kad montavimas būtų greitas ir efektyvus, rekomenduojama naudoti suktuvą su gylio ribotu.

Rekomenduojamas apskukų skaičius:
25-55 mm - 2000-2800/min.




Specifikacija

Medžiaga	Grūdintas plienas SAE C1018
Paviršiaus apdorojimas	Fosfatuotas
Sraigų sąnaudos	apie 20 vnt./m ²
Korozijos klasė	C1

GKP sraigai su gręžiančia viršūne, fosfatuoti

ESSBOX

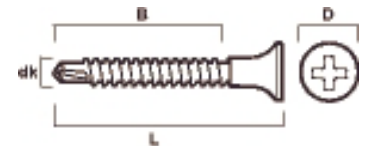

Art. Nr.	Dydis dk×L, mm	D, mm	B, mm	Gręžimo pajėgumas, mm	Antgalio Nr.	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
581125	3,5 × 25	8,4	20,0	0,7-2,0	PH2	204	1000	6
581141	3,5 × 40	8,4	35,0	0,7-2,0	PH2	304	900	4
581155	3,5 × 55	8,4	50,0	0,7-2,0	PH2	304	500	4