


Pielietojums

Balsta lenķi paredzēti lielas noslodzes koka konstrukciju stiprināšanai pie cietas pamatnes, piem., betona pamata.

Apraksts

Izgatavoti no 4,0 mm karsti cinkotas tērauda loksnes, cinkoti 55 µm. 5,0 mm caurumi enkurnaglām vai enkurskrūvēm, kā arī 11,0 mm un 13,5 mm caurumi stiprināšanai pie betona.

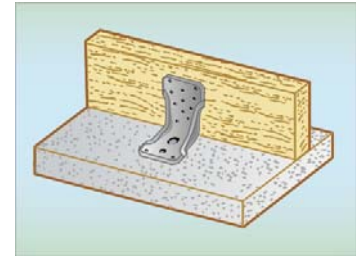

Tehniskie parametri

Materiāls	4 mm tērauda plāksne
Virsmas apstrāde	Karsti cinkota 55 µm
Korozijizturības klase	C3
Naglas caurumu Ø 5	

Euro stūra lenķi

Art. nr	Veids	Izmērs	Caurums Ø 13,5 mm	Caurums Ø 11,0 mm	Caurums Ø 5,0 mm	CE marķējums	Gab. / ie-pak.	Gab. / pale tē	Art. veids
4515 77	EV-95	95×90×4,0×65	13	1	1	CE	20	640	D
4515 80	EV-135	135×90×4,0×65	18	1	2	CE	20	640	D
4515 83	EV-285	285×90×4,0×65	30	1	4	CE	20	400	D

D = tiešā piegāde, 4 nedēļas.

