

Pielietojums


ESSVE naglojamie stūra leņķi paredzēti dažāda veida koka karkasu savienošanai. Stūra leņķim ir dažādi malu garumi, tādēļ to var izmantot dažādām mērķiem.

Apraksts

Izgatavoti no 2,5 mm karsti cinkotas tērauda loksnes, ar 5,0 mm caurumiem.

Montāža


Naglojamās stūra leņķus montē ar ESSVE 4,0 mm enkurnaglām vai ESSVE 5,0 mm enkurskrūvēm.

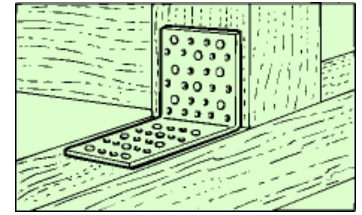

Tehniskie parametri

Materiāls	Tērauds S250GD
Zemākā plūstamības robeža, fyk	Min. 250 MPa
Virsmas apstrāde	Karsti cinkota 20 µm
Korozijizturības klase	C2
Naglu caurumu Ø	5,0 mm

Naglojami stūra leņķi, karsti cinkoti

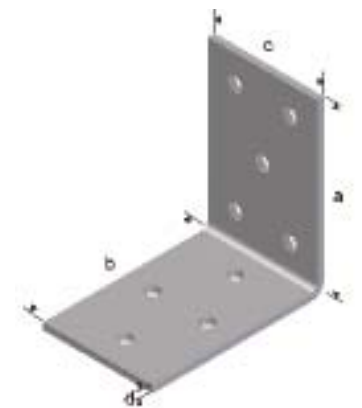

Art. nr	Izmērs a x b x c x d mm	Enkurnaglas/ skrūves caurumi Skaits x Ø 5 mm	Cauru- mi/ atloks	Gab./ iepak.	Gab./ paletē	Art. veids
451586	40×40×60×2,5	10	5/5	100	8000	L
451589	40×60×60×2,5	12	5/7	100	8000	L
451592	60×60×40×2,5	12	6/6	100	4000	L
451595	60×60×60×2,5	21	10/11	100	8000	L
451598	60×60×80×2,5	27	13/14	50	2400	L
451601	60×80×60×2,5	18	8/10	100	6400	L
451604	80×80×40×2,5	12	6/6	100	6400	L
451607	80×80×60×2,5	20	10/10	100	6000	L
451610	80×80×80×2,5	28	14/14	50	2400	L
451613	100×100×60×2,5	27	13/14	50	2400	L
451616	100×100×80×2,5	36	18/18	50	2400	L
451619	100×100×100×2,5	46	23/23	50	2400	L

L = prece noliktavā, D = tiešā piegāde, 4 nedēļas.