

## Naudojimo sritis

Gipskartonio plokščių montavimas išorinėje sienoje, prie plieninio profilio. Gręžimo pajėgumas: 0,7-2,0 mm.

## Aprašymas

ESSVE gipskartonio plokščių sraigčiai GU su gręžiančia viršūne yra naujai sukurti sraigčiai su plokščia, iš išorės priglundančia galvute.

Tai užtikrina klimatinio poveikio nebijantį montavimą prieš pritvirtinant fasado dangą. Šių sraigtų konstrukcija atitinka HusAMA 98 reikalavimus išorinių gipskartonio plokščių montavimui KBC.111.

Su gręžiančia viršūne, todėl tinka montuoti prie plieninio profilio, maks. 2,0 mm.

## Specifikacija

Medžiaga	Grūdintas plienas SAE 1022
Paviršiaus apdorojimas	CorrSeal, vaškas
Sraigtų sąnaudos	maždaug 20 vnt./m <sup>2</sup>
Korozijos klasė	C4

Iš grūdinto plieno, su sidabrinio CorrSeal paviršiaus apdorojimu, todėl tinka darbui lauke. Sidabrinio Corrseal paviršiaus korozijos klasė - C4.

## Montavimas

Kad montavimas būtų atliekamas greitai ir teisingai, rekomenduojama visada naudoti suktuvą su nustatomu gylio ribotuvu. Montuojant sraigtas neturi būti gilinamas, negalima pažeisti kartoninio plokštės paviršiaus.

Rekomenduojamas apskukų skaičius: 25 - 40 mm, 2800 - 6000/min.



**CorrSeal**



ESSVE CorrSeal paviršiaus apdorojimas



ESSVE CorrSeal paviršiaus apdorojimas turi SITAC Nr. 0075/05 tipo atitiktį.

## Išorinių gipskartonio plokščių sraigčiai GU. Su gręžiančia viršūne, plieniniam profiliui. CorrSeal.

### ESSBOX

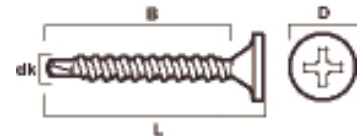

Art. Nr.	Dydis dk x L, mm	D, mm	B, mm	Antgalio Nr.	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
582125	3,5 x 25	9,0	21,0	PH2	204	1000	6
582140	3,5 x 40	9,0	36,0	PH2	304	500	4