

Zakres użytkowania

Wkręt montażowy przeznaczony jest do montażu na zewnątrz budynków do konstrukcji drewnianej.

Opis

Wkręt wyprodukowany ze stali utwardzanej z powłoką CorrSeal lub ze stali nierdzewnej A2. Posiada gniazdo montażowe Philips Ph2.

Montaż

Zalecana prędkość obrotowa wkrętarki: 1800-2800/min.



Aprobata Techniczna SITAC nr 0075/05.


Specyfikacje

	CorrSeal	Stal nierdzewna
Materiał	Stal utwardzana SAE C1022	Stal nierdzewna, A2
Zabezpieczenie antykorozyjne	CorrSeal	-
Klasa korozyjności środowiska	C4	C4

Wkręt montażowy, do konstrukcji drewnianej, CorrSeal

Opakowanie plastikowe

Art.nr	Rozmiar dk×L mm	D mm	B mm	Bit nr	Ilość szt. w op.jedn.	Ilość op.jedn. w op.zbior.
579513	4,5×13	11,0	13,0	Ph2	250	12
579525	4,5×25	11,0	25,0	Ph2	250	12
579532	4,5×32	11,0	32,0	Ph2	250	8
579550	4,5×50	11,0	50,0	Ph2	200	8
579165	4,5×65	11,0	50,0	Ph2	200	6
579185	4,5×85	11,0	50,0	Ph2	200	4

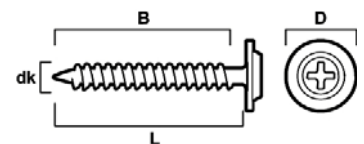

CorrSeal

ESSVE CorrSeal powłoka antykorozyjna