

Naudojimo sritis

Stoglovių laikikliams tvirtinti prie medinio pagrindo.

Aprašymas

Iš nerūdijančio plieno A2. Būna juodos, baltos ir sidabrinės spalvos bei nedažyti. Su TX antgalio fiksatoriumi. Viršūnėje yra įsukimo momentą ir įtrūkimų pavojų mažinantis

pluoštinis rėžtukas. Dizainas, forma ir medžiaga atitinka HUS AMA reikalavimus.

Montavimas

Sraigtas montuojamas tiesiai į iš anksto pramuštą skylę stoglovio laikiklyje. Siekiant patikimo montavimo, naudojamas mažas sukimo momentas. Rekomenduojamas apsukų skaičius: 400-1200 aps./min.




Specifikacija

	Nerūdijančio plieno	Dažyti
Medžiaga	Nerūdijantis plienas A2	Nerūdijantis plienas A2
Paviršiaus apdorojimas	-	Juodi RAL9011, balti RAL 9010 sidabriniai RAL9006
Korozijos klasė	C4	C4

Sraigtaai stoglovių laikikliams, nerūdijančio plieno/dažyti ESSBOX

Art. Nr.	Dydis dk x L, mm	D, m	B, m	Antgalio Nr.	Spalva/ RAL	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
590201	4,8 x 25	10	8,0	TX20	-	203	250	8
590203	4,8 x 25	10	8,0	TX20	Juoda/ 9011	203	250	8
590205	4,8 x 25	10	8,0	TX20	Balta/ 9010	203	250	8
590402	4,8 x 35	12	8,0	TX20	-	203	250	8
590404	4,8 x 35	12	8,0	TX20	Juoda/ 9011	203	250	8
590406	4,8 x 35	12	8,0	TX20	Balta/ 9010	203	250	8
590408	4,8 x 35	12	8,0	TX20	Sidabrinė/ 9006	203	250	8

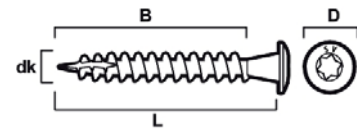

Mažos pakuotės

Art. Nr.	Dydis dk x L, mm	D, m	B, m	Antgalio Nr.	Spalva/ RAL	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
513610	4,8 x 25	10,0	18,0	TX20	-	25	10
513612	4,8 x 25	10,0	18,0	TX20	Juoda/ 9011	25	10
513614	4,8 x 25	10,0	18,0	TX20	Balta/ 9010	25	10
513601	4,8 x 35	10,0	28,5	TX20	-	25	10
513603	4,8 x 35	10,0	28,5	TX20	Juoda/ 9011	25	10
513605	4,8 x 35	10,0	28,5	TX20	Balta/ 9010	25	10
513607	4,8 x 35	10,0	28,5	TX20	Sidabrinė/ 9006	25	10