

Naudojimo sritis

Greitas ir patikimas montavimas gipso plokštėse ir sienelėse iš gipso bei poliuretano.

Aprašymas

Pagaminta iš cinko. Elektrolitinio cinkavimo sraigtas. Būna dviejų modelių. TP12 turi išgaubtą galvutę ir yra pritaikytas maks. 12 mm detalių storiui. TF27 turi pagilintą galvutę ir yra pritaikytas maks. 27 mm detalių storiui.



Driva

Montavimas

- Įsukite gręžiantį fiksatorių tiesiai į sieną. Naudokite kryžminį antgalį PZ 2 (Pozi-drive) tiek fiksatoriui, tiek ir sraigtiui.
- Priveržkite detalę tinkamu sraigtu. Šiuo atveju TP12 su išgaubta galvute, tinkančiu iki 12 mm storio detalėms.
- Ta pati operacija su TF27 su pagilinta galvute, tinkančiu iki 27 mm storio detalėms.

Specifikacija


	Sraigtas	Sraigto briauna
Medžiaga	Plienas	Cinkas
Paviršiaus apdorojimas	Blizgaus cinkavimo	

Įsigręžiantis tvirtiklis Driva


Techniniai duomenys ir ESSBOX pakuotės

Art. Nr.	Pavadinimas	Sraigtas, mm	Galvutės skersmuo, mm	Maks. detalės storis, mm	ESS-BOX dydis	Antgaliai	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
645035	Driva TP12	4,5×35	9	12	981	PZ2	100	6
645050	Driva TF27	4,5×50	9	27	987	PZ2	100	6

Mažos pakuotės

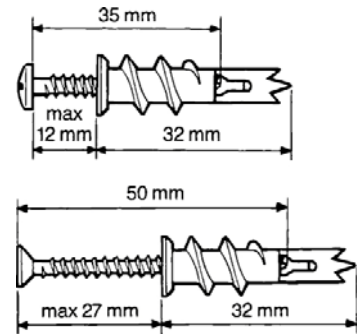

Viršuje pavaizduotas Driva TP12, apačioje - TF27.

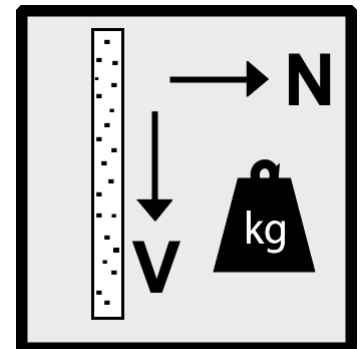

©FELIX-FELIX

Art. Nr.	Pavadinimas	Sraigtas, mm	Galvutės skersmuo, mm	Maks. detalės storis, mm	Antgalio Nr.	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
511641	Driva TP12	4,5×35	9	12	PZ2	4	10
513641	Driva TP12	4,5×35	9	12	PZ2	20	6
511643	Driva TF27	4,5×50	9	27	PZ2	4	10
513643	Driva TF27	4,5×50	9	27	PZ2	20	6

Pavadinimas	Viengubas gipsas, kg Tempimas (N)/Skersinė apkrova (V)	Dvigubas gipsas, kg Tempimas (N)/Skersinė apkrova (V)
Driva	10/20	15/30
Saugos koeficientas: 3,0		