

Naudojimo sritis

ESSVE sraigtai su sparneliais ir gręžiančia viršūne yra skirti mediniams ir plokštiniams ruošiniams montuoti lauke ir viduje prie plieninio pagrindo.

Aprašymas

Iš grūdinto plieno, su CorrSeal paviršiaus apdorojimu, C4 klasės. Gręžiantys ir sriegiantys sraigtai su freziniais sparneliais gręžimui


Specifikacija

Medžiaga	Grūdintas plienas SAE C1022
Paviršiaus apdorojimas	CorrSeal
Ekologiškumo/korozijos klasė	C4

minkštosiose medžiagose. Pjaunantys rantai montavimo metu giliau įleidžia galvutę. Sraigtai yra su Philips kryžminiais grioveliais Ph2 ir Ph3, priklausomai nuo dydžio.


Montavimas

Rekomenduojamas apskukų skaičius: maždaug 1400-2200 aps./min.

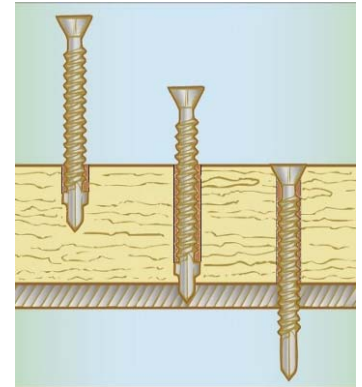

Sraigtai su sparneliais plieniniam profiliui, CorrSeal. TX fik-satorius.

Pakuotės

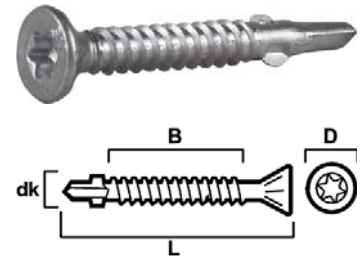

Art. Nr.	Dydis, mm	D, mm	B, mm	Antgalio Nr.	Maks. suėmimo ilgis esant maks. gręžimo pajėgumui	Gręžimo pajėgumas, mm	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
695138	4,8x38	9,5	20,5	TX25	26,0	2,5-4,0	250	8
695145	4,8x45	9,5	27,5	TX25	33,0	2,5-4,0	250	6
695165	4,8x65	9,5	47,5	TX25	53,0	2,5-4,0	250	4
695185	4,8x85	9,5	67,5	TX25	73,0	2,5-4,0	200	4