

Zakres użytkowania

Wkręt do betonu z łebem kulistym służy do wykonywania szybkiego i łatwego kotwienia w podłożach betonowych, elementach murowych wysokiej gęstości oraz elementów drążonych ("cegła dziurawka, pustaki").

Opis

Wkręt jest wykonywany ze specjalnie utwardzonej stali. Montuje się go bezpośrednio we wcześniej wykonanym odpowiednio otworze, bez użycia tworzywowych kołków rozporowych. Wkręt na całej długości posiada tzw. "Hi-low" gwint zapewniający bezpieczne

mocowanie. Specjalnie utwardzana stal jest pokryta jasnym ocynkiem galwanicznym.

Wyższe parametry nośnościowe osiągane są poprzez większą głębokość montażową. Przy montażu w materiałach innych niż beton zaleca się przeprowadzenie testów na wrywanie dla bezpiecznego doboru odpowiedniego łącznika i parametrów montażowych.

Montaż

Do montażu zaleca się użycia wkrętarki udarowej. Zobacz instrukcję montażu na końcu tego działu.

Montaż


1. Wywierć otwór zgodnie z danymi technicznymi. Jeżeli to możliwe - od razu przelotowo przez mocowany element. W podłożach o niższej gęstości, nie używaj udaru.
2. Wkręć wkręt, użyj odpowiedniego bitu i elektronarzędzia. Dla średnic 6,3 do 7,5 mm użyj wkrętarki z udarem, dla średnic 10,5 do 16,5 mm zastosuj klucz udarowy.
3. Montaż gotowy.

Specyfikacje

Materiał	Stal	Stal
Zabezpieczenie antykorozyjne	Ocynk elektrolityczny	CorrSeal
Klasa korozyjności środowiska	C1	C4

Wkręt do betonu, łeb kulisty TX plus podkładka z EPDM, powłoka CorrSeal

Dane techniczne i opakowania

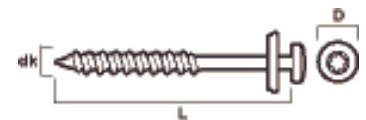

Art.nr	Rozmiar dk x L mm		Podkładka nierdzewna* Ø mm	Wiertło Ø mm	Głębokość wiercenia* mm	Max grub.mo-cow. elementu* mm	Bit nt op.jedn.	Ilość szt. w
	D mm	L mm						
9105282	7,5 x 150	12,5	19	6	45/60	115/100	TX30	400
9105283	7,5 x 175	12,5	19	6	45/60	140/125	TX30	300
9105284	7,5 x 200	12,5	19	6	45/60	165/150	TX30	300
9105289	7,5 x 250	12,5	19	6	45/60	215/200	TX30	250

* 35 mm - rekomendowana minimalna głębokość montażowa w betonie

Art.nr	Nazwa artykułu	Ilość szt. w op. jedn
9995666	Klucz magnetyczny 1/4" - 10,0 mm	1
9995667	Klucz magnetyczny 1/4" - 13,0 mm	1
9996920	Klucz 1/2" - 15,0 mm	1

Nośność ogniowa

Wkręt do betonu o średnicy dk = 7,5 mm posiada zaaprobowaną Nośność ogniową R30 dla obciążenia rozciągającego 1,0 kN przy minimalnej głębokości montażowej 35mm.