

Pielietojums

ESSVE lamināta/paneļu skrūves īpaši izveidotas sienas paneļu un griestu plākšņu piestiprināšanai iekštelpās. Skrūvēm ir Hi-Lo vītne, paredzēts stiprināšanai pie koka vai tērauda karkasa. Urbšanas spēja 0,4 - 0,9 mm.

Izgatavotas no rūdīta tērauda, spīdīgi cinkotas. Skrūves galā ir šķiedras grieznis. Philips krustveida galviņa Ph2.

Apraksts

Skrūves izgatavotas no rūdīta tērauda, spīdīgi cinkotas. Skrūves galā ir šķiedras grieznis, kas samazina plaisu veidošanos un ieskrūvēšanas griezes momentu. Skrūvēm ir plāna galviņa un tā ļoti viegli iegrimst pamatnē. Philips krustveida galviņa Ph2.

Montāža


Ieteicamais apgriezīenu skaits: 400-1200 apgr./min.



Tehniskie parametri

Materiāls	Rūdīts tērauds SAE C1022
Virsmas apstrāde	Spīdīgi cinkotas
Apkārtojās vides un korozijizturības klase	C1

Lamināta/paneļu skrūves, spīdīgi cinkotas ESSBOX

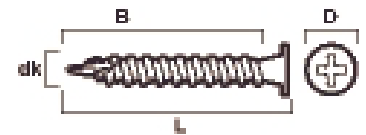

PH2L PH2L PH2L

Art. nr.	Izmērs dk x L mm	D mm	B mm	Uzgalis nr.	ESSBOX izmērs	Gab./ iepak.	Iepak./ kaste
537631	3,9 x 30	8,0	25,0	PH2	203	250	
537641	3,9 x 40	8,0	35,0	PH2	203	250	