

Pielietojums

ESSVE montāžas skrūves un urbi paredzētas skaidu materiālu piestiprināšanai pie tērauda karkasa.

Urbšanas spēja 0,7-2,0 mm.

Apraksts

Skrūves izgatavotas no rūdīta tērauda, spīdīgi cinkotas, lakotas, melnā vai baltā krāsā.

Tehniskie parametri

	Spīdīgi cinkota	Lakota	CorrSeal pārklājums
Materiāls	Rūdīts tērauds SAE C1022	Rūdīts tērauds SAE C1022	Rūdīts tērauds SAE C1022
Virsmas apstrāde	Spīdīgi cinkota 5µm	Lakota baltā vai melnā krāsā	CorrSeal
Korozijizturības klase	C1	C1-C2	C4

Pieejamas arī ar CorrSeal pārklājumu izmantošanai ārpus telpām. Philips krustveida galviņa Ph2.

Montāža

leteicamais apgriezīenu skaits: 400-1200 apgr./min.




CorrSeal

Virsmas apstrāde ar ESSVE CorrSeal

SITAC

ESSVE CorrSeal virsmas apstrādei ir SITAC tipveida sertifikāts nr. 0075/05.

Montāžas skrūves ar urbi, spīdīgi cinkotas ESSBOX

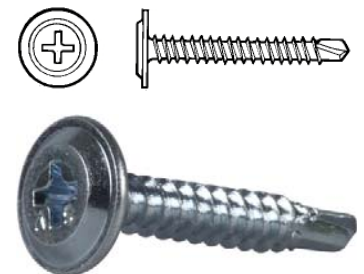

14566

Art. nr.	Izmērs dk x L mm	D mm	B mm	Uzgalis nr.	ESSBOX izmērs	Gab./ iepak.	Iepak./ kaste
562313	4,2 x 13	11,0	13,0	PH2	202	250	12
562113	4,2 x 13	11,0	13,0	PH2	204	1000	6
562316	4,2 x 16	11,0	16,0	PH2	202	250	12
562319	4,2 x 19	11,0	19,0	PH2	202	250	12
562125	4,2 x 25	11,0	25,0	PH2	304	1000	4
562133	4,2 x 32	11,0	32,0	PH2	304	800	4

Mazais iepakojums

Art. nr.	Izmērs dk x L mm	D mm	B mm	Uzgalis nr.	Urbšanas spēja mm	Gab./ iepak.
513327	4,2 x 13	11,0	13,0	Ph2	0,7-2,0	25
513328	4,2 x 25	11,0	25,0	Ph2	0,7-2,0	25