

## Zakres użytkowania


Essve taśma stalowa nierdzewna służy do montażu, instalacji i połączeń elementów konstrukcji drewnianych w agresywnym korozyjnie środowisku użytkowania (C4) tj.: zastosowania na zewnątrz, wysoka wilgotność lub poziom zanieczyszczenia atmosfery.

## Opis

Wyprodukowana ze stali nierdzewnej SS 2333.

## Montaż

Do montażu używać łączników zabezpieczonych antykorozyjnie w zależności od klasy korozyjności środowiska, w którym są instalowane.

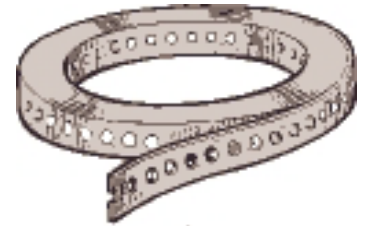

## Specyfikacje

Materiał	Stal nierdzewna SS 2333
Zabezpieczenie antykorozyjne	-
Otwór Ø	wg tabeli Dane techniczne
Długość/opakowanie	wg tabeli Dane techniczne

## Taśma nierdzewna

### Dane techniczne i opakowania

Art.nr	Rozmiar mm	Otwór Ø mm	Długość / opak. m	Typ	Praktyczna nośność* kN	Ilość szt. w op. jedn.	Ilość szt. / paleta
396660841	30x1,0	8,5/10,5	10	1		10	100
396661100	30x0,5	8,5/10,5	10	1		10	400
396661084	11,5x0,7	5,0	10	2	1,5	10	600

