

Pielietojums

ESSVE montāžas skrūves ar smailu galu paredzētas skaidu materiālu piestiprināšanai iekštelpās pie koka un tērauda karkasa, maks. 0,4-0,9 mm.

Apraksts


Skrūves izgatavotas no rūdīta tērauda, fosfatizētas vai spīdīgi cinkotas, dažādos RAL toņos. Philips krustveida galviņa Ph2.

Montāža

Ieteicamais apgriezienu skaits: 400-1200 apgr./min.

Tehniskie parametri

	Fosfatizēta	Spīdīgi cinkota	Lakota	Dacro 500 hr
Materiāls	Rūdīts tērauds SAE C1022	Rūdīts tērauds SAE C1022	Rūdīts tērauds SAE C1022	Rūdīts tērauds SAE C1022
Virsmas apstrāde	Fosfatizēta	Spīdīgi cinkota 5µm	Lakota dažādās krāsās	Dacro 500 hr
Korozijizturības klase	C1	C1	C1	C3

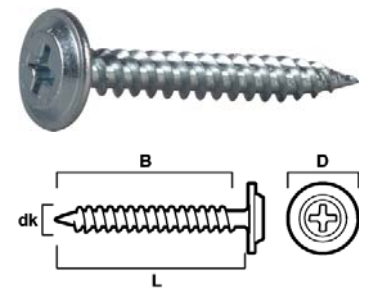

Montāžas skrūves ar smailu galu koka/tērauda karkasam, fosfatizētas

ESSBOX

Art. nr.	Izmērs dk x G mm	D mm	P mm	Uzgalis Nr.	ESSBOX izmērs	Gab./ iepak.	Iepak./ kastē
571113	4,2 x 13	11,0	13,0	Ph2	204	1000	6
571125	4,2 x 25	11,0	25,0	Ph2	304	1000	4

