

Pielietojums

ESSVE montāžas skrūves koka karkasam paredzētas skaidu materiālu piestiprināšanai pie tērauda karkasa ārpus telpām.

Apraksts

Skrūves izgatavotas no rūdīta tērauda, ar CorrSeal pārklājumu vai no nerūsējošā

tērauda A2; paredzētas īpašiem vides apstākļiem, piemēram, jūras videi. Philips krustveida galviņa Ph2.

Montāža

leteicamais apgriezīnu skaits: 400-1200 apgr./min.

SITAC

ESSVE CorrSeal virsmas apstrādei ir SITAC tipveida sertifikāts nr. 0075/05.


Tehniskie parametri

	CorrSeal pārklājums	Nerūsējošs tērauds
Materiāls	Rūdīts tērauds SAE C1022	Nerūsējošs tērauds, A2
Virsmas apstrāde	CorrSeal	-
Korozijizturības klase	C4	C4

Montāžas skrūves koka karkasam, CorrSeal pārklājums

ESSBOX

Art. nr.	Izmērs dk x L mm	D mm	B mm	Uzgalis nr.	ESSBOX izmērs	Gab./ iepak.	Iepak./ kaste
579513	4,5 x 13	11,0	13,0	PH2	202	250	12
579525	4,5 x 25	11,0	25,0	PH2	202	250	12
579532	4,5 x 32	11,0	32,0	PH2	203	250	8
579550	4,5 x 50	11,0	50,0	PH2	203	200	8
579165	4,5 x 65	11,0	50,0	PH2	204	200	6
579185	4,5 x 85	11,0	50,0	PH2	304	200	4

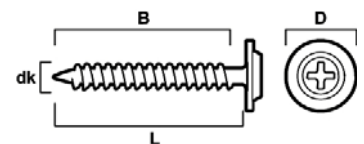

CorrSeal

Virsmas apstrāde ar ESSVE CorrSeal