

Pielietojums

ESSVE ģipškartona skrūves ārdarbiem GU ar urbi ir paredzētas ģipškartona plākšņu ārējai montāžai pie tērauda karkasa. Urbšanas spēja 0,7-2,0 mm.

Apraksts

ESSVE ģipškartona skrūves GU ar urbi ir jauna veida skrūves ar palielinātu plakānu virsmu, zem kuras paslēpta mazāka izmēra gremdgalva. Ar šādām skrūvēm tiek iegūta pret laika apstākļiem noturīga montāža pirms fasādes apdares uzstādīšanas. Skrūvju forma atbilst HusAMA 98 ārējo ģipškartona plākšņu montāžas prasībām KBC.111. Skrūvēm ir ur-

bis, tādēļ tās ir piemērotas montāžai pie tērauda karkasa, maks. 2,0 mm. Skrūves izgatavotas no rūdīta tērauda ar CorrSeal pārklājumu izmantošanai ārpus telpām. CorrSeal virsmas pārklājums atbilst korozijizturības klasei C4.

Montāža

Ātrai un efektīvai montāžai vienmēr nepieciešams izmantot skrūvgriezi ar dziļuma ierobežotāju. Skrūves neiegremdē, lai nesabojātu plāksnes kartona virskārtu. Ieteicamais apgriezīnu skaits: 25 - 40 mm 2800 - 6000 apgr./min.



CorrSeal

Virsmas apstrāde ar ESSVE CorrSeal




ESSVE CorrSeal virsmas apstrādei ir SITAC tipveida sertifikāts nr. 0075/05.

Tehniskie parametri

Materiāls	Rūdīts tērauds SAE 1022
Virsmas apstrāde	CorrSeal, vaskš
Skrūvju patēriņš	Apt. 20 gab./m ²
Korozijizturības klase	C4

Ģipškartona skrūves GU Kombi ārdarbiem, koka un tērauda karkasam, CorrSeal pārklājums

ESSBOX

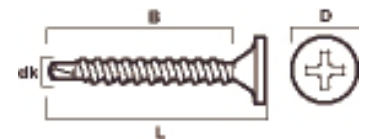

Art. nr.	Izmērs dk x L mm	D mm	B mm	Uzgalis nr.	ESSBOX izmērs	Gab./ iepak.	Iepak./ kaste
582125	3,5 x 25	9,0	21,0	PH2	204	1000	6
582140	3,5 x 40	9,0	36,0	PH2	304	500	4