

Pielietojums

ESSVE skrūves ar spārniņiem un urbi paredzētas koka un skaidu materiālu pie stiprināšanai pie tērauda karkasa iekštelpās un ārpus tām.

Apraksts

Skrūves izgatavotas no rūdīta tērauda, ar CorrSeal C4. klases pārklājumu. Skrūvēm ir urbis un pašiegriezoša vītne, kā arī frēzēti


Tehniskie parametri

Materiāls	Rūdīts tērauds SAE C1022
Virsmas apstrāde	CorrSeal
Apkārtējās vides un korozijizturības klase	C4


spārniņi brīvai iebūšanai mīkstos materiālos. Skrūves galviņai ir griezējrievas ērtākai koniskās pamatnes iegremdēšanai montāžas laikā. Philips krustveida galviņa Ph2, Ph3 vai TX (atkarībā no izmēra).

Montāža

leteicamais apgriezīenu skaits: apt. 1400-2200 apgr./min.

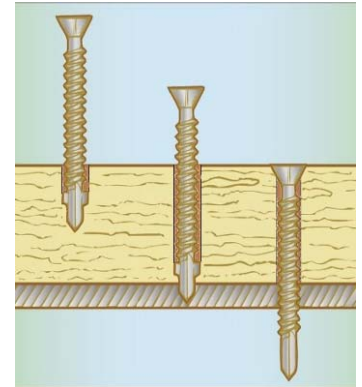

Skrūves ar spārniņiem tērauda karkasam, CorrSeal pārklājums. TX uzgalis ESSBOX

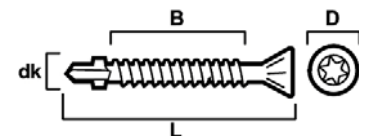

Art. nr.	Izmērs dk x L mm	D mm	B mm	Uzgalis nr.	Maks. garums pie maks. urbšanas spējas	Urbšanas spēja mm	ESSBOX izmērs	Gab./ iepak.	Iepak./ kaste
695138	4,8 x 38	9,5	20,5	TX25	26,0	2,5-4,0	203	250	8
695145	4,8 x 45	9,5	27,5	TX25	33,0	2,5-4,0	204	250	6
695165	4,8 x 65	9,5	47,5	TX25	53,0	2,5-4,0	304	250	4
695185	4,8 x 85	9,5	67,5	TX25	73,0	2,5-4,0	304	200	4