


## Srieginiai strypai 8.8. Blizgaus cinkavimo, 1 m, DIN976.

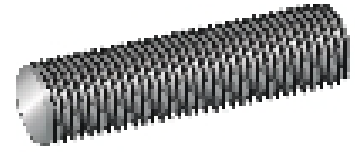

### Naudojimo sritis

Srieginis strypas ilgesnėms jungtims su tinkančia veržle ir poveržle. Strypą galima pjaustyti, pvz., rėminių pjūklų, taip gaunamas reikalingas ilgis.

### Aprašymas

Srieginis strypas DIN 976. Iš grūdinto plieno, su blizgaus cinkavimo paviršiumi naudojimui viduje.

### Montavimas

Kad jungtis būtų funkcionali ir ilgą laiką atspari didelėms statinėms arba kintančioms jėgoms,

reikia atlikti paruošiamąjį varžtų prisukimą, pvz., priveržiant nurodytu sukimo momentu. Paprastai visas įtempimas turi būti tokio lygio, kad neviršytų varžto medžiagos atsparumo įtempimui ribos. 4.8 klasės srieginiai strypai turi būti montuojami su min. 140 HV plokščia poveržle, o 8.8 klasės srieginiai strypai - su min. HV200 kietumo plokščia poveržle. Sukimo momentas turi atitikti 2 lentelės nuorodas skyriuje Techniniai duomenys.



### Specifikacija

Medžiaga	Grūdintas anglinis plienas pagal ISO 898-1
Paviršiaus apdorojimas	Blizgaus cinkavimo
Koroziingumo klasė	C1

### Pakuotės

Art. Nr.	Dydis	Ilgis	Kiekis pakuotėje
62111140	M6	1000	1
62111142	M8	1000	1
62111144	M10	1000	1
62111146	M12	1000	1
62111148	M16	1000	1
62111150	M20	1000	1
62111152	M24	1000	1
62111154	M27	1000	1
62111156	M30	1000	1