


Vītņstienis A4-70 skābes izturīgs, 1 metrs, DIN 976

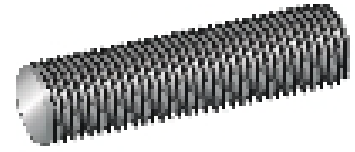

Pielietojums

Stieņus ar pilnu vītņojumu var izmantot visos montāžas darbos, kur nepieciešams vītņstienis. Stieni var sagarināt vajadzīgajā garumā, pieraugot, lai netiktu bojāta vītne.

Apraksts

Stienis ar pilnu vītņojumu DIN 976 (agrākais DIN 975). Vītņstienis ir izgatavots no rūdīta tērauda, ar cinkotu parklājumu izmantošanai iekštelpās vai ar karsti cinkotu parklājumu vai A4-70 skābes izturīgu dizainu izmantošanai ārpus telpām.

Montāža

Lai skrūvju savienojums būtu izturīgs un ilgstoši varētu pretoties lielām statiskām vai mainīgām noslodzēm, skrūves nospriego, piem., pievelkot ar doto griezes momentu. Iespriegojumam normāli būtu jābūt tādā līmenī, lai skrūves nospriegojums nepārsniegtu materiāla stiepšanās robežu. 4,8. klases vītņstienī montāžai būtu jāizmanto plakana paplāksne ar vismaz 140 HV cietību, bet 8,8. klases vītņstienim nepieciešama paplāksne ar vismaz HV200 cietību, ka arī pieskrūvēšanu jāveic ar griezes momentu saskaņā ar norādījumiem "Tehniskajiem datiem", tabulu Nr. 2.



Specifikācija

	MHGS cinkots	MHGS Karsti cinkots	MHGS A4-70 Nerūsējošs
3Materiāls	Rūdīts un ar tvaiku apstrādāts oglekļa tērauds saskaņā ar ISO 898-1	Rūdīts un ar tvaiku apstrādāts oglekļa tērauds saskaņā ar ISO 898-1	Nerūsējošs tērauds SS14 2342
Virsmas apstrāde	Saskaņā ar ISO 4042 5-8µm	45 µm	-
Korozivitātes klase	C1	C3	C5

Iepakojums

Art.Nr.	Izmērs mm	Gab./Iepak.	Iepak./Kastē
62110610	M4 × 1000	1	100
62110612	M5 × 1000	1	100
62110614	M6 × 1000	1	100
62110616	M8 × 1000	1	50
62110602	M10 × 1000	1	25
62110604	M12 × 1000	1	20
62110606	M16 × 1000	1	10
62110608	M20 × 1000	1	5