

Pielietojums

ESSVE savilcējlentes paredzētas koka konstrukciju stabilizācijai, veidojot atsaites.

Apraksts


Izgatavotas no karsti cinkotas tērauda loksnes, ar 5,0 mm caurumiem.

Tehniskie parametri

Materiāls	Tērauds S250GD
Zemākā plūstamības robeža, fyk	Min. 250 MPa
Virsmas apstrāde	Karsti cinkota 20 µm
Korozijizturības klase	C2
Naglu caurumi	5,0 mm
Garums iepakojumā	25 m vai 50 m

Montāža

Lentes montē ar ESSVE 4,0 mm enkurnaglām vai ESSVE 5,0 mm enkurskrūvēm. Montāžas laikā lente ir jāsavēl ar ESSVE lentes savilcēju un jānostiprina pie katras karkasa brusas vai spāru kopnes.

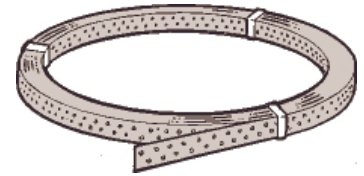

Savilcējlentes

Art. nr.	Izmērs mm	Caurums Ø mm	Garums iepakojumā, m	Lentes praktiskā nestspēja* kN	Gab./iepak.	Gab./paletē	Art. veids
3966609	60x2,0	5,0	50	17,0	50	20	L
95	0						


* Izvēlieties pareizu naglu daudzumu. L = prece noliktavā, D = tiešā piegāde, 4 nedēļas.

Art. nr.	Izmērs mm	Caurums Ø mm	Garums iepakojumā, m	Lentes praktiskā nestspēja* kN	CE marķējums	Gab./iepak.	Gab./paletē	Art. veids
45149	40x1,5	5,0	25	11,3	CE	25	40	L
9								
45149	40x2,0	5,0	25	17,0	CE	25	20	L
6	0							

* Izvēlieties pareizu naglu daudzumu.



40 x 2,0/3,0 mm Ø5,0

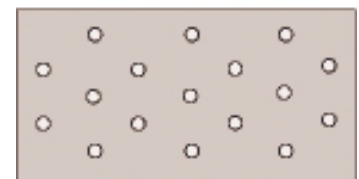

60 x 2,0 mm Ø5,0

