

## Naudojimo sritis

Dviejų ar daugiau lakštų sujungimas arba lakštų montavimas viduje, prie plonų profilių.

kryžminiais grioveliais Ph2. Gręžia ir pjauna sriegius.

## Montavimas

Rekomenduojamas apskukų skaičius: 1400-2500/min.



## Aprašymas


Pagaminti iš grūdinto plieno. Su šešiakampe galvute. Blizgaus cinkavimo. Su Philips

## Specifikacija

Medžiaga	Grūdintas plienas SAE C1022
Paviršiaus apdorojimas	Blizgaus cinkavimo, 5 µm
Korozijos klasė	C1



## Gręžiantys sraigtai su išgaubta galvute. Blizgaus cinkavimo. ESSBOX

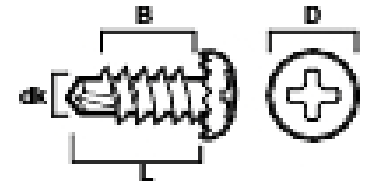

Art. Nr.	Dydis dk × L, mm	D, mm	Gręžimo pajėgumas, mm	B = maks. suėmimo ilgis, mm	Antgalio Nr.	ESSBOX dydis	Kiekis pakuotėje	Pakuočių kiekis dėžėje
<b>62312</b>	2,9 × 9,5 (sraigtai ženklams)	5,60	1,0-2,25	5,5	PH1		100	10
<b>62301</b>	3,5 × 9,5	6,85	1,0-2,25	5,5	PH2	202	1000	12
<b>62304</b>	4,2 × 16	8,00	1,0-2,75	11,0	PH2	203	1000	8
<b>62305</b>	4,2 × 19	8,00	1,0-2,75	14,0	PH2	202	500	12