

Kasutusala

ESSVE talakingad on mõeldud puittalade ning talastike kinnitamiseks samal tasapinnal. Sobivad nii puidu kinnitamiseks puidu kui ka puidu kinnitamiseks betooni või müüritise külge.


Kirjeldus

Valmistatud 1,5 või 2,0 mm kuumtsingitud teraslehest. Tellitava kaubana saadaval ka rooste- ja happetundel A4 versioon. Talakingadel on 5 mm augud naeltele/kruvidele ning 9 mm või 11 mm poldiaugud. Talakinga äärikul on

7 mm auk, mis jääb tala alla. Talakingad on saadaval kahes versioonis: väljapoole (standard) või sissepoole (tüüp I) sakkidega.

Montaaž


Talakingad monteeritakse nt 4,0 mm ESSVE ankrunaelte või 5,0 mm ESSVE ankrukruvidega. Talakingad naelutatakse täielikult või osaliselt, olenevalt koormusest. Massiivse või poorse kivimaterjali külge monteerimisel kasutatakse poldiauke ja sobivat kinnitusvahendit, vt Kinnitus.

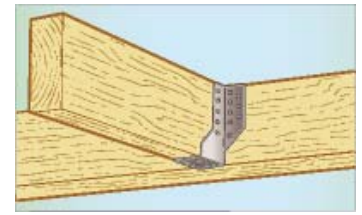

Spetsifikatsioon

Materjal	Teras S250GD
Alumine voolavuspiir, fyk	Min 250 MPa PL-350
Pinnatöötlus	Kuumtsingitud 20 µm
Korrosiooniklass	C2
Naelaugu Ø	5,0 mm
Poldiaugu Ø	9,0 mm või 11,0 mm

Talaking Standard, väljapoole sakid, kuumtsingitud

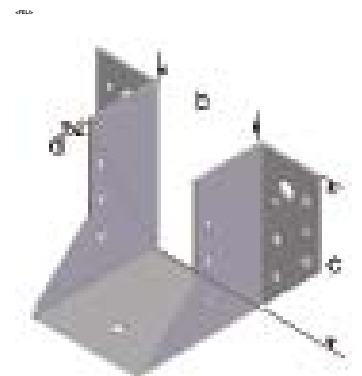

Art. nr	Mõõdud b x c x d mm	Puitmaterjali kõrgus mm	Tüüp	Ankrunaela/-kruvi augud Arv x Ø 5,0 mm	CE- märgis- tus	Poldiaugud Arv x Ø mm	Kogus paken- dis	Kogus alusel	Art. tüüp
451001	36x142x2,0	145-200		28	CE	4xØ11,0	40	840	L
451008	45x88x1,5	90-125	PL*	14	CE	2xØ11,0	10	1820	L
451011	45x88x1,5	90-125	PL*	14	CE	2xØ11,0	40	840	L
451014	45x123x1,5	125-177	PL*	24	CE	2xØ11,0	10	780	L
451017	45x123x1,5	125-177	PL*	24	CE	2xØ11,0	40	840	L
451025	45x197x2,0	195-295		40	CE	6xØ11,0	40	840	L
451020	45x168x1,5	170-245	PL*	38	CE	6xØ11,0	10	780	L
451023	45x168x1,5	170-245	PL*	38	CE	6xØ11,0	40	840	L
451050	48x86x1,5	90-125	PL*	14	CE	2xØ11,0	10	910	L
451053	48x86x1,5	90-125	PL*	14	CE	2xØ11,0	40	840	L
451038	48x121x1,5	125-177	PL*	24	CE	2xØ11,0	10	910	L
451041	48x121x1,5	125-177	PL*	24	CE	2xØ11,0	40	840	L
451044	48x166x1,5	170-245	PL*	38	CE	6xØ11,0	10	780	L
451047	48x166x1,5	170-245	PL*	38	CE	6xØ11,0	40	840	L
451059	51x84x1,5	90-125	PL*	14	CE	2xØ11,0	10	910	L
451083	51x84x1,5	90-125	PL*	14	CE	2xØ11,0	40	840	L
451068	51x119x1,5	125-177	PL*	24	CE	2xØ11,0	40	840	L

*PL talaking on 25% kergem, kuid sama tugevusega. L= laokaup, D = otsetarne, 4-nädalane tarneaeg.

Art. nr	Mõõdud b x c x d mm	Puitmater- jali kõrgus mm	Tüüp	Ankrunaela/-kruvi augud Arv x Ø 5,0 mm	CE- märgis- tus	Poldiaugud Arv x Ø mm	Kogus pakem- dis	Kogus alusel	Art. tüüp
451069	51×119×1,5	125-177	PL*	24	CE	2×Ø11,0	10	910	L
451071	51×164×1,5	170-245	PL*	38	CE	6×Ø11,0	10	780	L
451074	51×164×1,5	170-245	PL*	38	CE	6×Ø11,0	40	840	L
451071	51×165×2,0	170-245	PL*	36	CE	4×Ø11,0	10	780	L
451076	51×195×2,0	195-295		40	CE	6×Ø11,0	40	840	L
451079	51×94×2,0	90-125		18	CE	2×Ø9,0	10	910	L
451085	60×100×2,0	120-200		22	CE	2×Ø9,0	40	840	L
451088	60×160×2,0	160-240		36	CE	4×Ø 11,0	40	840	D
451091	60×190×2,0	200-300		40	CE	6×Ø 11,0	40	840	D
451106	73×124×2,0	120-200		28	CE	4×Ø11,0	35	735	L
451109	73×153×2,0	160-240		36	CE	4×Ø11,0	35	735	L
451112	76×122×2,0	120-200		28	CE	4×Ø11,0	25	525	L
451115	76×152×2,0	160-240		36	CE	4×Ø11,0	25	525	L
451118	76×182×2,0	190-300		40	CE	6×Ø11,0	25	525	D
451130	90×145×2,0	150-230		36	CE	4×Ø11,0	25	525	L
451133	90×230×2,0	240-400		52	CE	6×Ø11,0	25	525	D
451136	98×141×2,0	145-230		36	CE	4×Ø11,	25	525	L
451139	100×140×2,0	160-240		34	CE	4×Ø11,0	25	525	L
451145	100×200×2,0	200-360		46	CE	6×Ø11,0	25	525	L
451148	115×162×2,0	170-300		40	CE	6×Ø11,0	25	525	D
451151	120×160×2,0	160-300		40	CE	6×Ø11,0	25	525	D
451154	140×180×2,0	180-360		46	CE	6×Ø11,0	25	350	L

*PL talaking on 25% kergem, kuid sama tugevusega. L= laokaup, D = otsetarne, 4-nädalane tarneaeg.