

Kasutusala

ESSVE lindipingutajat kasutatakse 25 kuni 60 mm ESSVE tõmbelintide pingutamiseks nende montaažil.


Kirjeldus

Lindipingutaja on valmistatud terasest. See on varustatud kummist käepidemega tõmbelindi

kinnihoidmiseks ja pingutamiseks enne töö jätkamist.

Montaaž

Tõmbelindi vaba ots juhitakse lindipingutajasse ja fikseeritakse ankrunaelaga. Vastuküljele (nt sõrestikuposti küljele) paigutatud lindipingutajaga pingutatakse tõmbelinti ja monteeritakse see kinni.

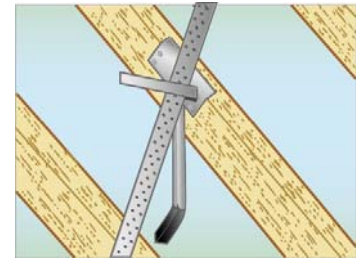

Spetsifikatsioon

Materjal	Teras
Pinnatöötlus	Tsingitud

Lindipingutaja



Art. nr	Nimetus	Kogus pakendis	Art. tüüp
451502	Lindipingutaja	1	L