

### Pielietojums

ESSVE alumīnija Farmer tipa skrūves paredzētas profilēto skārda lokšņu montāžai koka pamatnei.


### Apraksts

Skrūves izgatavotas no alumīnija, lakotas ar poliestera pulverkrāsu. Seškantu galviņa. Skrūvēm ir galvanizēta alumīnija paplāksne ar

EPDM gumiju, tās ir pašurbjošas un ar pašiegriezošu vītņi.

### Montāža


Montāžas laikā jāuzmanās, lai nepievilktu skrūves pārāk cieši un tādējādi nesabojātu blīvpaplāksni. Ieteicamais apgriezumu skaits: 1800-2500 apgr./min.

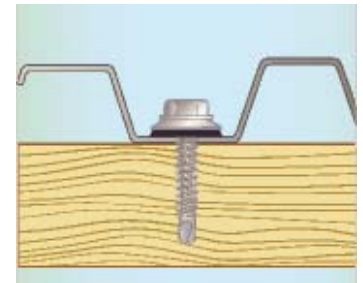

### Tehniskie parametri

	Alumīnijs	Alumīnijs/lakots
Materiāls	Alumīnijs	Alumīnijs
Virsmas apstrāde	Alumīnijs	Alumīnijs, lakota ar 40-50 μm ar poliestera pulverkrāsu
Paplāksne	Αλουμινια παπλωκσνε, ~ 14 μm αρ σουλκωνιζ?του ΕΠΔΜ γυμιφου	Alumīnija paplāksne, Ø 14 mm ar vulkanizētu EPDM gumiju
Skrūvju patēriņš	Apt.8 gab./m <sup>2</sup>	Apt. 8 gab./m <sup>2</sup>
Korozijizturības klase	C3	C3

## Farmer tipa skrūves profilētam segumam|fasādēm, alumīnija ESSBOX

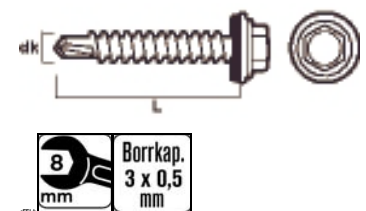

Art. nr.	Izmērs dk x L mm	Krāsa	Krāsas kods	Urbšanas spēja mm	Atslēgas platums mm	ESSBOX izmērs	Gab./ iepak.	Iepak./ kaste
63248	5,5 x 20	Melna	RAL 9011	3 x 0,5	8	204	250	6
63251	5,5 x 20	Balta	RAL9010	3 x 0,5	8	204	250	6
63234	5,5 x 38	Melna	RAL9011	3 x 0,5	8	304	250	4