

Naudojimo sritis

ESSVE sijų atramos yra skirtos viename lygyje esančioms medinėms sijoms ir sijų sistemoms inkaruoti. Tinka tiek medžiui prie medžio, tiek ir medžiui prie betono arba mūro.


Aprašymas

Pagaminta iš 2,0 mm karšto cinkavimo lakštinio plieno. Būna ir iš nerūdijančio bei rūgštims atsparaus A4 plieno (užsakoma prekė). Su 5 mm angomis vinims/sraigtais ir 9 mm arba 11 mm angomis sraigtais. Briaunoje yra ir 7 mm skylė, atsidurianti po sija.

Sijų atramos tiekiamos arba su išorinėmis (standartas) arba su vidinėmis plokštelėmis (I tipas).

Montavimas


Atramos sijoms montuojamos 4,0 mm ESSVE inkarinėmis vinimis arba 5,0 mm ESSVE inkariniais sraigtais. Prikalamos pilnai arba iš dalies (priklausomai nuo apkrovos). Prie masyvių arba porėtų akmeninių medžiagų montuojama naudojant skylės sraigtais ir tinkamus tvirtiklius, žr. skyrių Tvirtikliai.

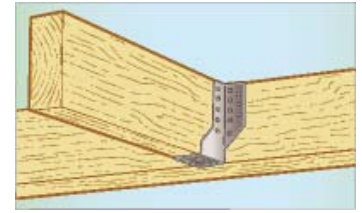

Specifikacija

Medžiaga	Plienas S250GD
Apatinė takumo riba	Min. 250 MPa
Paviršiaus apdorojimas	Karšto cinkavimo, 20 µm
Korozijos klasė	C2
Skylių vinims Ø	5,0 mm
Skylių sraigtais Ø	9,0 mm arba 11,0 mm

Atrama sijoms Standard. Su išorinėmis plokštelėmis, karšto cinkavimo.

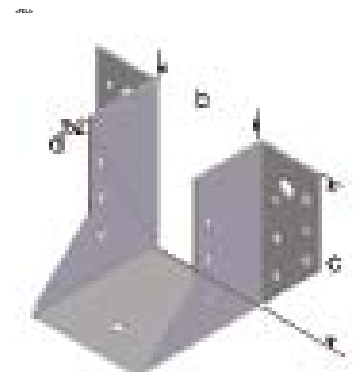

Art. Nr.	Dydis b x c x d, mm	Sijos aukštis, mm	Tipas	Skylės ankerinėms vi- nimis/sraigtais Kiekis x Ø 5,0 mm	CE žymėjimas	Skylės varžtams Kiekis x Ø, mm	Kiekis pakuotėje	Kiekis paletėje	Art. tipas
451001	36x142x2,0	145-200		28	CE	4xØ11,0	40	840	L
451008	45x88x1,5	90-125	PL*	14	CE	2xØ11,0	10	1820	L
451011	45x88x1,5	90-125	PL*	14	CE	2xØ11,0	40	840	L
451014	45x123x1,5	125-177	PL*	24	CE	2xØ11,0	10	780	L
451017	45x123x1,5	125-177	PL*	24	CE	2xØ11,0	40	840	L
451025	45x197x2,0	195-295		40	CE	6xØ11,0	40	840	L
451020	45x168x1,5	170-245	PL*	38	CE	6xØ11,0	10	780	L
451023	45x168x1,5	170-245	PL*	38	CE	6xØ11,0	40	840	L
451050	48x86x1,5	90-125	PL*	14	CE	2xØ11,0	10	910	L
451053	48x86x1,5	90-125	PL*	14	CE	2xØ11,0	40	840	L
451038	48x121x1,5	125-177	PL*	24	CE	2xØ11,0	10	910	L
451041	48x121x1,5	125-177	PL*	24	CE	2xØ11,0	40	840	L
451044	48x166x1,5	170-245	PL*	38	CE	6xØ11,0	10	780	L
451047	48x166x1,5	170-245	PL*	38	CE	6xØ11,0	40	840	L
451059	51x84x1,5	90-125	PL*	14	CE	2xØ11,0	10	910	L
451083	51x84x1,5	90-125	PL*	14	CE	2xØ11,0	40	840	L

*PL atramos sijoms yra 25% lengvesnės, tačiau tokio paties patvarumo. L= sandėliuojama prekė, D = tiesioginis pristatymas per 4 savaites.

Art. Nr.	Dydis b x c x d, mm	Sijos aukštis, mm	Tipas	Skylės ankerinēms vi- nims/sraigtams Kiekis x Ø 5,0 mm	CE zīmēji mas	Skylēs varžtams Kiekis x Ø, mm	Kiekis pakuotēj e	Kiekis paletēje	Art. tipas
451068	51 x 119 x 1,5	125-177	PL*	24	CE	2 x Ø11,0	40	840	L
451069	51 x 119 x 1,5	125-177	PL*	24	CE	2 x Ø11,0	10	910	L
451071	51 x 164 x 1,5	170-245	PL*	38	CE	6 x Ø11,0	10	780	L
451074	51 x 164 x 1,5	170-245	PL*	38	CE	6 x Ø11,0	40	840	L
451071	51 x 165 x 2,0	170-245	PL*	36	CE	4 x Ø11,0	10	780	L
451076	51 x 195 x 2,0	195-295		40	CE	6 x Ø11,0	40	840	L
451079	51 x 94 x 2,0	90-125		18	CE	2 x Ø9,0	10	910	L
451085	60 x 100 x 2,0	120-200		22	CE	2 x Ø9,0	40	840	L
451088	60 x 160 x 2,0	160-240		36	CE	4 x Ø 11,0	40	840	D
451091	60 x 190 x 2,0	200-300		40	CE	6 x Ø 11,0	40	840	D
451106	73 x 124 x 2,0	120-200		28	CE	4 x Ø11,0	35	735	L
451109	73 x 153 x 2,0	160-240		36	CE	4 x Ø11,0	35	735	L
451112	76 x 122 x 2,0	120-200		28	CE	4 x Ø11,0	25	525	L
451115	76 x 152 x 2,0	160-240		36	CE	4 x Ø11,0	25	525	L
451118	76 x 182 x 2,0	190-300		40	CE	6 x Ø11,0	25	525	D
451130	90 x 145 x 2,0	150-230		36	CE	4 x Ø11,0	25	525	L
451133	90 x 230 x 2,0	240-400		52	CE	6 x Ø11,0	25	525	D
451136	98 x 141 x 2,0	145-230		36	CE	4 x Ø11,	25	525	L
451139	100 x 140 x 2,0	160-240		34	CE	4 x Ø11,0	25	525	L
451145	100 x 200 x 2,0	200-360		46	CE	6 x Ø11,0	25	525	L
451148	115 x 162 x 2,0	170-300		40	CE	6 x Ø11,0	25	525	D
451151	120 x 160 x 2,0	160-300		40	CE	6 x Ø11,0	25	525	D
451154	140 x 180 x 2,0	180-360		46	CE	6 x Ø11,0	25	350	L

*PL atramos sijoms yra 25% lengvesnės, tačiau tokio paties patvarumo. L= sandėliuojama prekė, D = tiesioginis pristatymas per 4 savaites.