

Pielietojums

ESSVE mini stūra leņķi paredzēti neliela izmēra kokmateriālu montāžai.

Apraksts


Izgatavoti no 2,0 mm karsti cinkotas tērauda loksnes, ar 5,0 mm caurumiem.

Tehniskie parametri

Materiāls	Tērauds S250GD
Zemākā plūstamības robeža, fyk	Min. 250 MPa
Virsmas apstrāde	Karsti cinkota 20 µm
Korozijizturības klase	C2
Naglu caurumu Ø	5,0 mm

Montāža

Stiprinājumus montē ar ESSVE 4,0 mm enkurnagliem vai ESSVE 5,0 mm enkurskrūvēm.

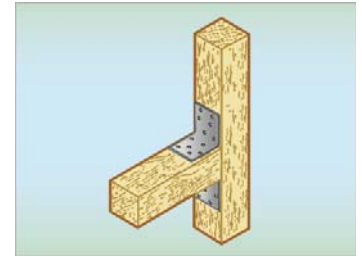

M1 veida mini stūra leņķi, karsti cinkoti



M1



Art. nr	Veids	Izmērs a x b x c x d mm	Enkurnaglas/skrūves caurumi Skaitis x Ø 5 mm	Gab./ iepak.	Gab./ paletē	Art. veids
451550	M1	40×40×20×2,0	4	100	8000	L